

コンペティタ比較



280,000円 1ドア
480,000円 2ドア

出入管理装置 [樹脂製]
WA-01 [1ゲート (扉)]
WA-02 [2ゲート (扉)]
300 W x 400 H x 80 D
バッテリーを内蔵することにより約30分間の停電補償。
オプション



960,000円

出入管理装置 [板金製]
WA-08A [8ゲート (扉)]
700 W x 900 H x 200 D
UPSを内蔵することにより約30分間の停電補償。
オプション

Javatel CCP 8ドア
P/N CP4221160000
暫定価格 655,000円



1,600,000円

出入管理装置 [板金製]
WA-16A [16ゲート (扉)]
600 W x 1,600 H x 200 D
UPSを内蔵することにより約30分間の停電補償。
(UPS2台必要) オプション

Javatel CCP 16ドア
P/N CP83320170000
暫定価格 1,250,000円

Javatel CPMRシリーズ 組合せ拡張自在
CPMR1-xxxxx0x 1ドア1リーダー 暫定 107,500円
CPMR2-xxxxx0x 2ドア2リーダー 暫定 153,500円
CPMRi-xxxxx0x IPベース1ドア2リーダー 暫定 126,000円


ユニークプロジェクト

ASSA ABLOY POE LOCK

配線はLAN
ケーブル
一本で完了

建築でのス
ペックイン
が必要で
時間が掛か
る。

日本では同
等品が皆無

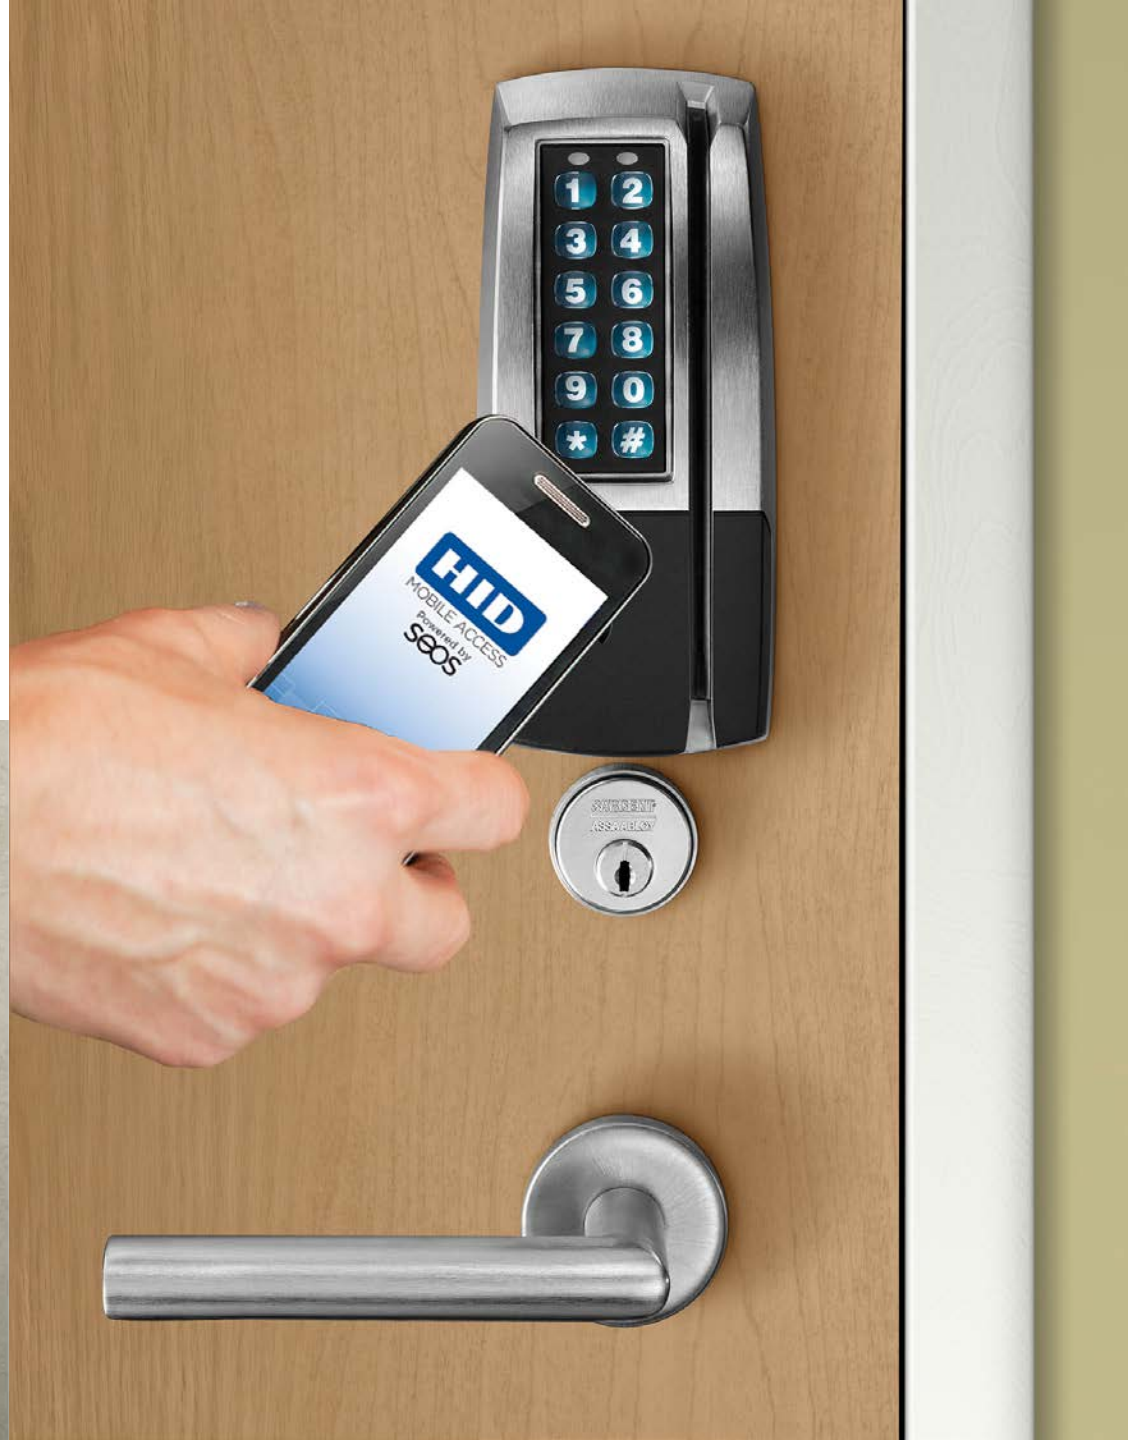

ユニークプロジェクト

JAVATEL POE+ LOCK

LANケーブル一本で施工完了
バックアップもネットワークスイッチ
に市販UPSで簡単に実現、POEとロー
カル給電による冗長運転をサポート
さらにローカルバックアップモデルも用
意。



コントローラー一体型と分離型が選択可能。

暫定ターゲットプライス 248,000円

MIFARE Felica NFCカードリーダー
POE+ LAN ドアコントローラー
非常信号強制解除、中継サポート
冗長電源(オプション)
二重バックアップ対応(オプション)



サイズ220mm*220mm



HID
R40K

Javatel CPMRシリーズ

CPMR1-35330Bx 485 AC100V 1D1R HID R40K
CPMR2-35340Bx 485 AC100V 2D2R HID R40K
CPMRi-35330Bx IP AC100V 1D2R HID R40K



HID
R40

Javatel CPMRシリーズ

CPMR1-353306x 485 AC100V 1D1R HID R40
CPMR2-353406x 485 AC100V 2D2R HID R40
CPMRi-353306x IP AC100V 1D2R HID R40



HID
R10

Javatel CPMRシリーズ

CPMR1-353301x 485 AC100V 1D1R HID R10
CPMR2-353401x 485 AC100V 2D2R HID R10
CPMRi-353301x IP AC100V 1D2R HID R10

リーダー分離
モデル

Javatel CPMRシリーズ

CPMR1-353300x 485 AC100V 1D1R
CPMR2-353400x 485 AC100V 2D2R
CPMRi-353300x IP AC100V 1D2R

CPMRiシリーズ

- 電源は**AC100V**
- 通信はLAN
- バックアップは発注時オプション

CPMR1,2シリーズ

- 電源は**AC100V**
- 通信はRS-485
- バックアップは発注時オプション

バックアップオプション、エクステンションコード、三桁目が2である事。-353x2xx
つまり

CPMR2-35340Kx
のバックアップモデルは
CPMR2-35342Kx

カードリーダー

サポートは以下の選択が可能。

MIFARE

MIFARE + Felica

MIFARE + Felica + NFC

MIFARE + Felica + NFC +

Bluetooth

カスタム

モデル毎(R10 R40 R40K)のオーダーコードはオーダーリングガイドを参照してください。



Javatel CPMRシリーズ

CPMR1-34330Bx 485 POU 1D1R HID R40K
CPMR2-34340Bx 485 POU 2D2R HID R40K
CPMRi-33330Bx IP POE 1D2R HID R40K




Javatel CPMRシリーズ

CPMR1-343306x 485 POU 1D1R HID R40
CPMR2-343406x 485 POU 2D2R HID R40
CPMRi-333306x IP POE 1D2R HID R40



Javatel CPMRシリーズ

CPMR1-343301x 485 POU 1D1R HID R10
CPMR2-343401x 485 POU 2D2R HID R10
CPMRi-333301x IP POE 1D2R HID R10

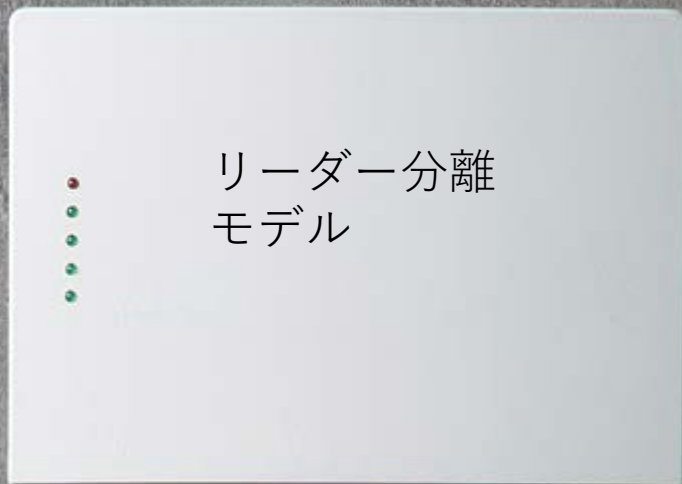

Javatel CPMRシリーズ

CPMR1-343300x 485 POU 1D1R
CPMR2-343400x 485 POU 2D2R
CPMRi-333300x IP POE 1D2R

寸法 220mm*220mm

CPMRiシリーズ

- 電源はPOE LAN
- バックアップはPOEスイッチへのUPS

CPMR1,2シリーズ

- CAT5 最大300mのPOU
- バックアップはCPEPシリーズへのUPS

POU

Power Over UTP

CAT5以上のLANケーブルを使用してRS-485通信と電力を供給します。

結線規格はT568A(A結線、B結線どちらでもOK)
7,8番をRS-485信号線とする。
DC48V給電 123番を(+) 456番を(-)

バックアップオプション、エクステンションコード、三桁目が2である事。-333x2xx

つまり

CPMRi-333304x
のバックアップは
CPMRi-333324x

カードリーダーのモデル毎(R10 R40 R40K)のサポートカードのオーダーコードはオーダーリングガイドを参照してください

寸法 220mm*220mm



Javatel CPMRシリーズ

CPMR1-47330Bx 485 POU/AC 1D1R HID R40K
CPMR2-47340Bx 485 POU/AC 2D2R HID R40K
CPMRi-46330Bx IP POE/AC 1D2R HID R40K



Javatel CPMRシリーズ

CPMR1-473306x 485 POU 1D1R HID R40
CPMR2-473406x 485 POU 2D2R HID R40
CPMRi-463306x IP POE 1D2R HID R40

CPMRiシリーズ

- 電源はPOE LANとAC100同時給電して冗長も可能
- バックアップはPOEスイッチへのUPS 発注時オプションでバッテリー内蔵可

CPMR1,2シリーズ

- CAT5 最大300mのPOUとAC100 同時給電して冗長も可能
- バックアップはCPEPシリーズへのUPS 発注時オプションでバッテリー内蔵可

冗長モデルのバックアップオプション
エクステンションコード
三桁目が3である事。

-473x3xx

つまり

CPMR1-473301x


のバックアップは

CPMR1-473331x



Javatel CPMRシリーズ

CPMR1-473301x 485 POU/AC 1D1R HID R10
CPMR2-473401x 485 POU/AC 2D2R HID R10
CPMRi-463301x IP POE/AC 1D2R HID R10

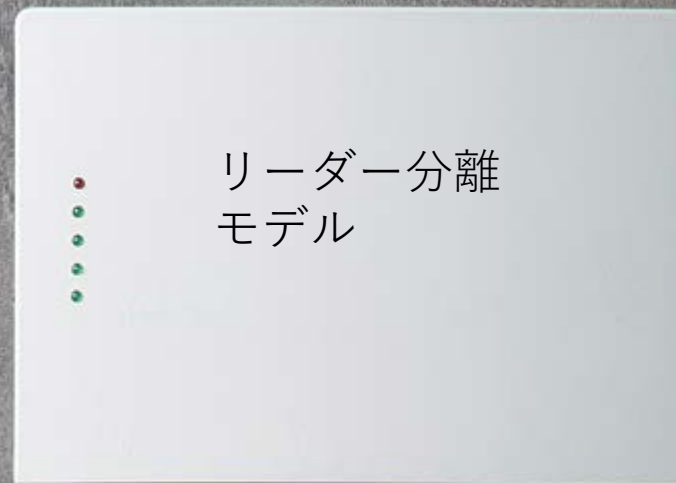

Javatel CPMRシリーズ

CPMR1-473300x 485 POU/AC 1D1R
CPMR2-473400x 485 POU/AC 2D2R
CPMRi-463300x IP POE/AC 1D2R

カードリーダーのモデル毎
(R10 R40 R40K)のサポート
カードのオーダーコードはオー
ダリングガイドを参照してくだ
さい

Javatel CPMRシリーズ

CPMR1-47330Bx 485 POU/AC 1D1R HID R40K
CPMR2-47340Bx 485 POU/AC 2D2R HID R40K

POUの場合、AC100V入力が無くても作動する。

両方の場合は冗長動作とする。
メインがAC100V AC100VがダウンするとPOUからとなる。

バックアップオプションを選択すると、全電源喪失に対応します。

バックアップ対応モデル

CPMR1-47333Bx 485 POU/AC 1D1R HID R40K
CPMR2-47343Bx 485 POU/AC 2D2R HID R40K



↑
AC100V



CPEPシリーズ POU(RJ45に接続)

POU Cat5 Power Over UTP 最大 300m

日本仕様電気錠インタフェース

Wiegand リーダーインタフェース

Javatel CPMRシリーズ

CPMR1-47330Bx 485 POU/AC 1D1R HID R40K
CPMR2-47340Bx 485 POU/AC 2D2R HID R40K

バックアップオプションを選択すると、
全電源喪失に対応します。

バックアップ対応モデル

CPMR1-47333Bx 485 POU/AC 1D1R HID R40K
CPMR2-47343Bx 485 POU/AC 2D2R HID R40K



AC100V



CPEPシリーズ RS-485ラインへ

RS-485 最大1200m

日本仕様電気錠インタフェース

Wiegand リーダーインタフェース



Javatel CPMRシリーズ

CPMR1-47330Bx 485 POU/AC 1D1R HID R40K
CPMR2-47340Bx 485 POU/AC 2D2R HID R40K

バックアップオプションを選択すると、
全電源喪失に対応します。

バックアップ対応モデル

CPMR1-47333Bx 485 POU/AC 1D1R HID R40K
CPMR2-47343Bx 485 POU/AC 2D2R HID R40K



↑
AC100V



CPEPシリーズ RS-485ラインへ

RS-485 最大1200m

日本仕様電気錠インタフェース

Wiegand リーダーインタフェース

